


Kábel hosszok:
W-AC1 - 4x95 NAPP-J : 16 fm
W-AC2 - 4x95 NAPP-J : 45 fm
W-AC3 - 4x95 NAPP-J : 71 fm
W-AC4 - 4x150 NAPP-J : 121 fm
W-AC5 - 4x150 NAPP-J : 110 fm
W-AC6 - 4x150 NAPP-J : 132 fm
W-AC7 - 4x150 NAPP-J : 152 fm
W-AC8 - 4x150 NAPP-J : 172 fm

Feszültségess:
W-AC1 - 4x95 NAPP-J : 0,38V - 0,16%
W-AC2 - 4x95 NAPP-J : 1,07V - 0,46%
W-AC3 - 4x95 NAPP-J : 1,68V - 0,73%
W-AC4 - 4x150 NAPP-J : 1,82V - 0,72%
W-AC5 - 4x150 NAPP-J : 1,65V - 0,72%
W-AC6 - 4x150 NAPP-J : 1,98V - 0,86%
W-AC7 - 4x150 NAPP-J : 2,29V - 0,99%
W-AC8 - 4x150 NAPP-J : 1,75V - 0,76%

Kábel terhelések:
W-AC1 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC2 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC3 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC4 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC5 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC6 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC7 - 4x150 NAPP-J : ~3x80A - 54kW
W-AC8 - 4x150 NAPP-J : ~3x54A - 37kW

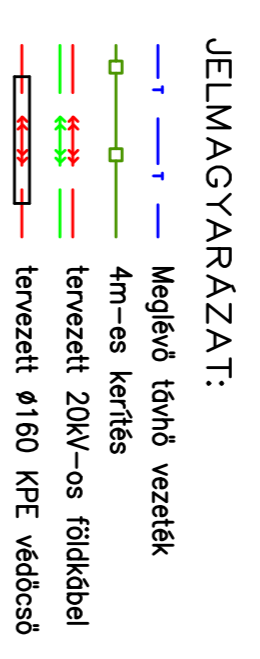

MEGJEGYZÉS:

Névleges feszültség: 3x22/12,7kV 50Hz
Érintésvédelem: IT (20kV-on)

1.	Kivitelei	-	2017.11.10
Sorszám:	Típus:	Megjegyzés:	Adtárs:

Epléred / Beruházó:		Szigetvári Kórház	
7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.		7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.	
Mégrendelő / Megplázó:		Szigetvári Kórház	
Projekt: Szigetvári Kórház, Szigetvár Szent István lakótelep 7. 1785/12 hrsz. 415 kW teljesítményű fotovoltaikus kísérőmű, BHTR állás, KÖF kaps. állás és termelői földkábel létesítése			
Tervező:	Bakos Csaba	Szerkesztő:	Bakos Csaba
	03-0534		03-0534
	V. Vn. BH-IO, EN-ME, EN-KV	Munkaszám:	T2931/2017
Rajz megnevezése:	AC kábelvezetés		Rajzszám:
			T2931-AC